

Zestaw wideodomofonowy IP WiFi Villa - Hikvision DS-KIS604-S

Monitor dotykowy LCD 7" / Stacja bramowa Villa 1-rodzinna z czytnikiem breloków / Switch PoE



Najważniejsze cechy wideodomofonu

- ✓ Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny IP Villa w technologii PoE
- ✓ Stacja bramowa 1-przyciskowa z kamerą FullHD, czytnikiem kart i breloków oraz dwoma przekaźnikami
- ✓ Obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 129°
- ✓ Monitory wewnętrzne LCD 7" w technologii dotykowej
- ✓ **Wykrywanie sabotażu** - oderwania od podłoża
- ✓ Współpraca z kamerami monitoringu IP - wyświetlanie obrazu z kamer na monitorach wideodomofonu
- ✓ Automatyczne **wykonywanie i zapisywanie zdjęć** w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- ✓ **Wbudowany moduł WiFi** i przekierowania połączeń na aplikację mobilną **HikConnect**
- ✓ **Prosty montaż po skrętce UTP** dzięki technologii zasilania i transmisji PoE



Twój dom jest tego wart

Zestaw wideodomofonowy IP Villa DS-KIS604-S to idealnie rozwiązanie dla wymagających użytkowników, poszukujących **wysokiej klasy** rozwiązań do systemów kontroli wejścia na teren posesji. Dzięki zastosowaniu transmisji sieciowej wideodomofon IP oferuje wiele funkcji poprawiających bezpieczeństwo lokatorów oraz dających nieporównywalnie większą wygodę użytkownika (w porównaniu do rozwiązań analogowych).

W skład oferowanego zestawu wchodzi:

- **Stacja bramowa 1-przyciskowa z kamerą FullHD** zapewniająca komunikację głosową oraz otwarcie za pomocą karty lub breloka
- **Monitor wewnętrzny 7" LCD** umożliwiający sterowanie otwarciem, podgląd obrazu z kamery oraz przekierowanie na aplikację mobilną
- **Switch PoE do zasilania systemu i połączenia z siecią** (przewodowego)
- **Komplet akcesoriów montażowych** - złącza, wtyki, ramki montażowe



Dostęp zdalny w aplikacji

Systemy wideodomofonowe IP mogą być obsługiwane przez dedykowaną na smartfony i tablety aplikację mobilną **Hik-Connect**. Aplikacja pozwala na:

- **podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym**
- **odtwarzanie nagrań i powiadomień**
- **prorowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą (np. kurierem)**
- **sterowanie wejściem**
- **zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.**

Co więcej, ta sama aplikacja pozwala na obsługę pozostałych systemów, takich jak monitoring wizyjny i system alarmowy.


Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem **Android** jak i **iOS**.



Szeroki kąt widzenia - 129 stopni

Kamera w stacji bramowym wykorzystuje wydajny przetwornik CMOS Full HD oraz **szerokokątny obiektyw (129 stopni w poziomie)** gwarantujący płynny i czytelny obraz w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Dzięki szerokiemu kątowi widzenia stacja bramowa zapewnia pełną widoczność osób dzwoniących,

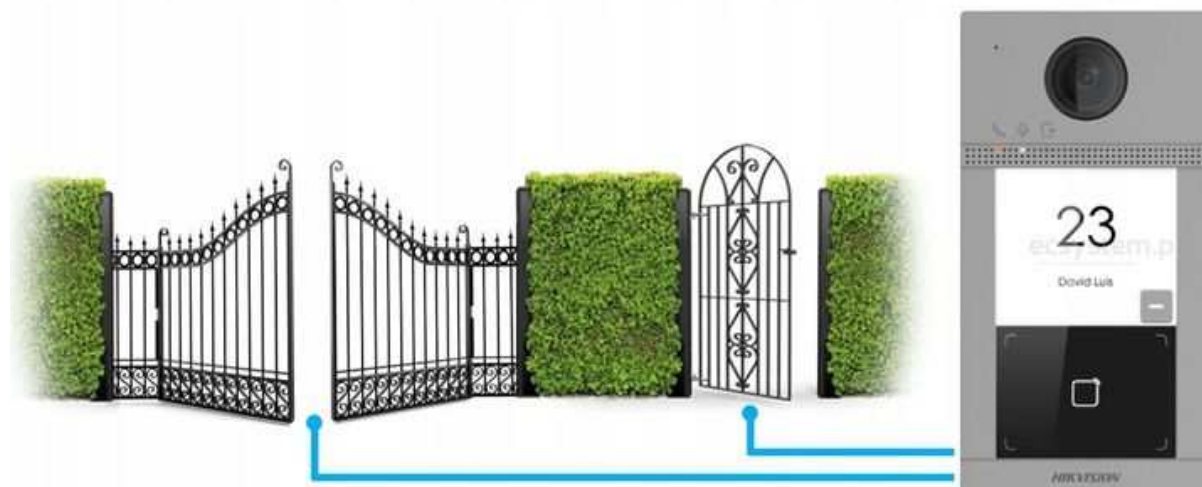

Sterowanie furką i bramą

Stacja bramowa Villa została wyposażona w dwa niezależne przekaźniki, pozwalające na **sterowanie otwarciem dwóch wejść** jednocześnie - również z poziomu aplikacji na telefonie.

Stacja współpracuje ze wszystkimi rodzajami elektrozapędów oraz większością mechanizmów otwierania bram.

Specyfikacja i opis techniczny elementów zestawu:



Monitor 7" LCD Hikvision - 1 szt.

DS-KH6320-WTE1 to wewnętrzna stacja systemu wideodomofonowego IP marki Hikvision. Monitor pozwala na **komunikację** z zewnętrzną stacją bramową, przekierowanie połączeń na telefon (w aplikacji) oraz wyświetlanie obrazu z kamery panelu zewnętrznego, a także obrazu z systemu **monitoringu IP**.

Najważniejsze cechy:

- Model: **DS-KH6320-WTE1-W**
- Rodzaj ekranu: **7" TFT 1024x600p**
- System operacyjny **Linux. menu kafelkowe**
- Obsługa monitora: **dotykowa**
- Język polski w menu: **Tak**
- Wbudowana **pamięć 128Mb**

Twój dom jest tego wart

- Współpraca z aplikacją mobilną HIK-CONNECT
- Slot na kartę SD 2.0
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Wbudowany moduł WiFi
- Obudowa: polimer ABS
- Zasilanie PoE lub 12VDC/1A



Stacja zewnętrzna 1-przyciskowa Hikvision - 1szt.

DS-KV8113-WME1 Surface jest stacją bramową typu Villa do wideodomofonów IP marki **Hikvision**. Urządzenie składa się kamery o rozdzielczości **Full HD**, dwukierunkowego systemu komunikacji głosowej oraz dwóch przycisków wywołania i **czytnika zbliżeniowego** kart i breloków.

Najważniejsze cechy:

- Model: **DS-KV8113-WME1 Surface**
- Kamera w stacji: **FullHD CMOS 2Mpx**
- Kąt nagrywania: **129 stopni (w poziomie)**
- Podświetlenie: **Tak, diodyLED**
- Wyjścia przekaźnikowe: **x2 (do otwierania furtki i bramy)**
- Wejścia alarmowe: **4**
- Funkcje poprawy obrazu: **BLC, DNR, WDR**
- Kompresja wideo: **H.264**
- Komunikacja WiFi: **Tak, wbudowany moduł**
- Zasilanie: **PoE lub DC 12V**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Obudowa: **polimer + aluminium**
- Montaż: **natynkowa**



Switch PoE w zestawie służy do zasilania urządzeń bezpośrednio poprzez przewód UTP. Switch pozwala również na dodanie do systemu dodatkowych kamer sieciowych IP.

Najważniejsze cechy:

- Producent: **Hikvision**
- Ilość portów: **4x PoE, 1x LAN**
- Szybkość transferu: **do 100 MB/s**



Komplet akcesoriów

- Zasilacz do switch'a PoE
- adaptery montażowe do monitorów
- adapter montażowy do stacji bramowej
- komplet złączy

HIKVISION

Wideodomofony marki Hikvision - druga generacja

Druga generacja systemów wideodomofonowych Hik'a stawia na nowoczesny design, szeroką funkcjonalność oraz bezkonkurencyjną jakość wykonania.

Nowy system wideodomofonowy marki Hikvision oparty jest o niezależne moduły, pozwalające na **swobodną rozbudowę** i dobór funkcji systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także profilu obiektu. Co więcej, wideodomofon współpracuje z innymi elementami systemów zabezpieczeń, takimi jak **SSWiN**, kontrola dostępu czy **system monitoringu wizyjnego**.

PLASMET

SYSTEMY OGRODZENIOWE

Twój dom jest tego wart

